deili 1

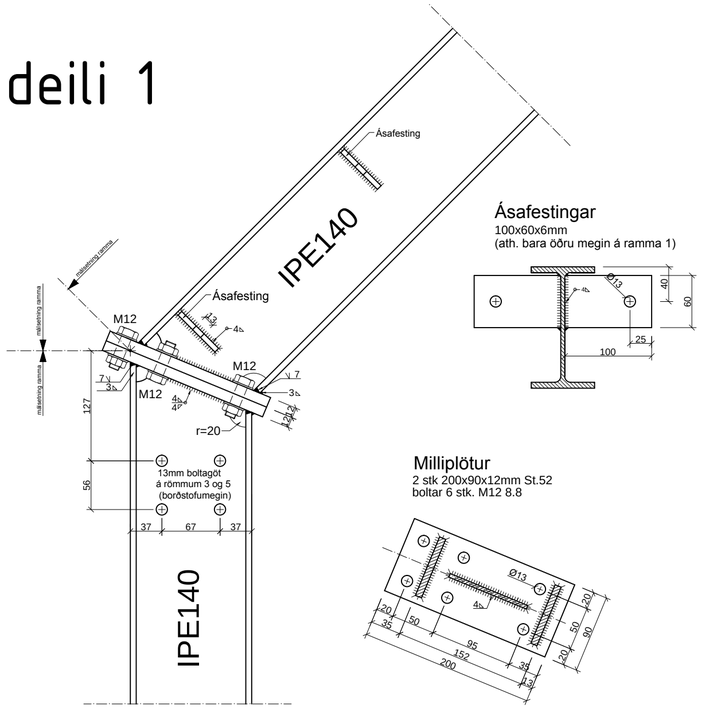

Ásafestingar
100x60x6mm
(ath. bara öðru megin á ramma 1)

Milliplötur
2 stk 200x90x12mm St.52
boltar 6 stk. M12 8.8

deili 2

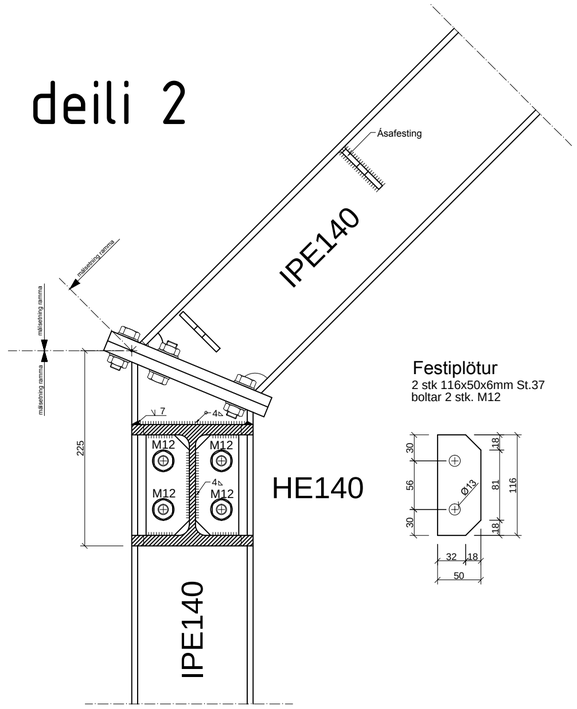

Festiplötur
2 stk 116x50x6mm St.37
boltar 2 stk. M12

deili 3

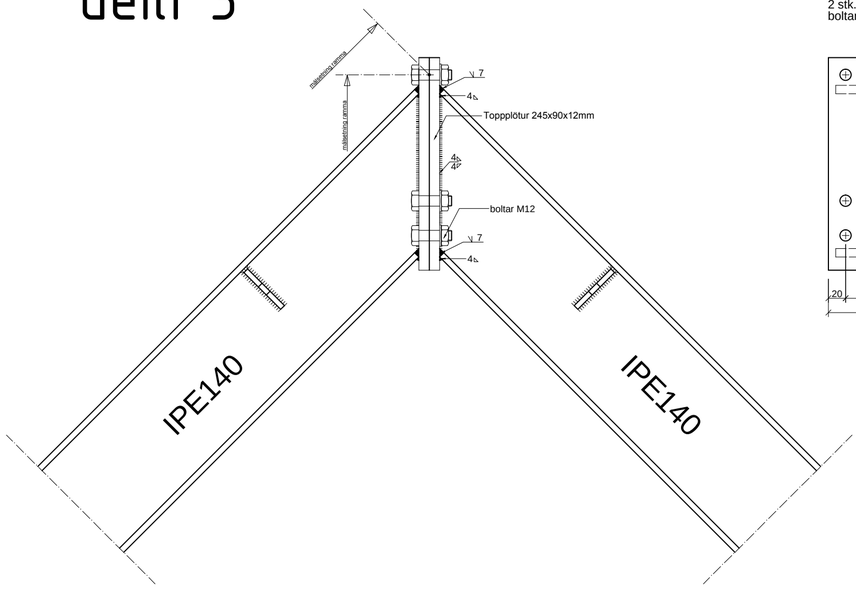

Topplplötur
2 stk. 245x90x12mm St. 52
boltar 6 stk. M12 8.8



deili 4

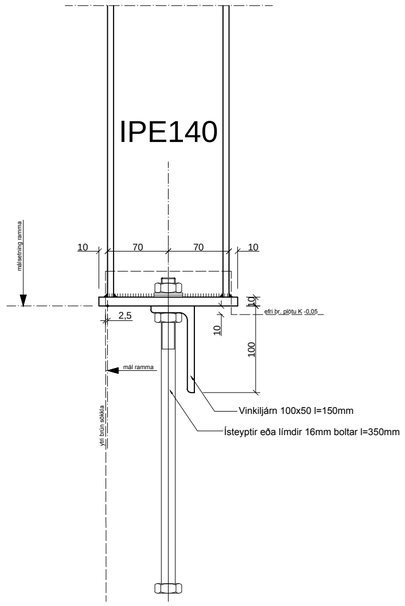

Fótplata
160x120x10mm St. 37



SKÝRINGAR

Valsað prófílstál og smíðajárn:
Stálgæði FE 360 B, Skv. DS/ISO 630
Stálið skal vera laust við alla yfirborðsgalla, svo sem pyttatæringu, sprungur og annað sem áhrif geta haft á burðarþol þess.

Stálið skal ryðhreinsa með sköfu eða vélskífu eins vel og hægt er, grunna með blýmenju.
Lakka skal sýnilega hluta ramma með 2ja þátta urethan lakki.

Boltar í mænissamsetningu skulu vera af gæðaflokki 8,8 skv. DS/ISO 898,1 og 898,2
Boltar fyrir þaksperrur skulu vera af gæðaflokki 4,6 skv. sama staðli.

Öll mál eru mm.

hagtækni
tækniþjónusta
Refsholti 7, Skorradal
sími 861 7252

VERK: Klettur 4, Reykholtsdal
VERK NR.: 339
TEIKNING: Sumarhús
Stálrammar deili 1/5
TEIKN. NR.: 206
DAGS.: 10. nóv. 2013
BREYTT:
TEIKNAÐ: Ingólfur Margeirsson 070252-3099
SAMÞ.: